



PROMASTOP®-Rohrmanschette, UniCollar®



Technische Daten und Eigenschaften

Dicke	13 mm
Breite	50 mm
Länge	2,25 m (= 150 Glieder)
Lagerung	trocken lagern
Lieferform	im stabilen, handlichen Karton, Inhalt: 1 Manschettenband, 15 Befestigungsklammern (kurz, 50 mm), 15 Keilnägel, 5 Kennzeichnungsschilder. Fertig abgelängte Manschetten auf Anfrage lieferbar.

Produktbeschreibung

Die PROMASTOP®-Rohrmanschette, UniCollar® ist ein Brandschutzmanschettenband (Stahl) mit Material, das im Brandfall aufschäumt. Das Manschettenband kann auf die je nach Rohraußendurchmesser benötigte Länge zugeschnitten werden.

Anwendungsgebiete

Die PROMASTOP®-Rohrmanschetten, UniCollar® verschließen im Brandfall die für die Durchführung von brennbaren Rohren durch Wände und Decken erforderlichen Öffnungen und verhindern damit die Ausbreitung von Feuer und Rauch in andere Brandabschnitte.

Verarbeitung


Die für den jeweiligen Rohrdurchmesser erforderliche Manschettenbandlänge wird anhand der auf dem Karton aufgedruckten Tabelle festgelegt. Mit einem Cuttermesser wird das schwarze Manschettenmaterial durchtrennt, anschließend wird das Manschettenband durch Knicken an der betreffenden Sollbruchstelle abgelängt.

Das Manschettenband wird mit einer Befestigungsklammer verschlossen; diese sowie weitere Klammern dienen zugleich der Befestigung.

Nach Fertigstellung der Rohrabschottung ist diese an Wand bzw. Decke mit einem beiliegenden Schild zu kennzeichnen.

Lange Befestigungsklammern zur Anbringung von 2 Manschetten hintereinander sind auf Anfrage lieferbar.

fertig abgelängte PROMASTOP®-Rohrmanschette, UniCollar®

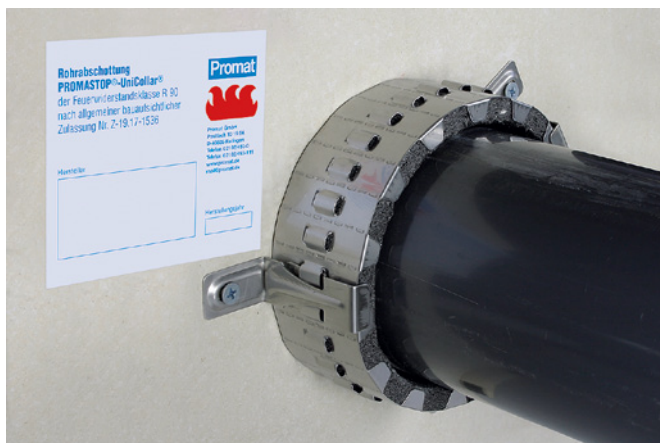

Technische Daten und Eigenschaften

Dicke	13 mm
Breite	50 mm
Länge	entsprechend Bestellung für Rohraußendurchmesser (Zulassung beachten!)
Lagerung	trocken lagern
Lieferform	im Karton, Inhalt: 1 Manschettenband (passend für Rohraußendurchmesser) inkl. Befestigungsmitteln und Kennzeichnungsschild

Produktbeschreibung

Die fertig abgelängte PROMASTOP®-Rohrmanschette, UniCollar® kann ohne weitere Zuschnittarbeiten direkt für entsprechende Rohraußendurchmesser verwendet werden.

Anwendungsgebiete

Die PROMASTOP®-Rohrmanschette, UniCollar® verschließt im Brandfall die für die Durchführung von brennbaren Rohren durch Wände und Decken erforderlichen Öffnungen und verhindern damit die Ausbreitung von Feuer und Rauch in andere Brandabschnitte.

Verarbeitung

Das Manschettenband wird mit einer Befestigungsklammer verschlossen; diese sowie weitere Klammern dienen zugleich der Befestigung.

Nach Fertigstellung der Rohrabschottung ist diese an Wand bzw. Decke mit einem beiliegenden Schild zu kennzeichnen.

Lange Befestigungsklammern zur Anbringung von 2 Manschetten hintereinander auf Anfrage lieferbar.

Alle angegebenen technischen Daten sind Mittelwerte aus der Produktion. Für die Produkte liegen, soweit erforderlich, die allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisse bzw. allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen vor, die zu beachten sind. Für den Einsatz der Produkte in Brandschutzkonstruktionen und -systemen sind die hierfür erforderlichen Nachweise zu beachten. Sicherheitsdatenblatt anfordern. Die Kennzeichnung auf den Produktetiketten entspricht dem jeweils geltenden gesetzlichen Stand. Unsere Anwendungs- und Verarbeitungsempfehlungen stützen sich auf unsere bisherigen Erfahrungen aus der Praxis und auf sorgfältig durchgeführte Untersuchungen und werden laufend ergänzt und erweitert. Da die Überprüfung der erforderlichen Voraussetzungen sowie der angewandten Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflussbereiches liegt, sind unsere Empfehlungen auf die örtlichen Verhältnisse abzustimmen. Vor endgültiger Ausführung der Arbeiten sollten Eigenversuche durchgeführt werden.